

# FAHNENMASTEN



# FAHNENMASTEN - Wissenswertes vorab -

Alle unsere Masten sind aus Aluminium ( Si07 / F25 ), die Oberfläche ist eloxiert ( E6 / Ev1 ). Die Masten sind alle zylindrisch, auf Wunsch auch zusätzlich in RAL-Farben pulverbeschichtet.

Standardmäßig lieferbar sind die Mastdurchmesser 75 mm, 90 mm und 100 mm.

Standard - Mastlängen bei Ø 75 mm sind 6 m, 6,50 m, 7 m und mit heißbarem Drehkopf bis 7,50 m.

Standard - Mastlängen bei Ø 90 mm sind 6 m, 6,50 m, 7 m und 8 m. Sonderlängen von 9 m und 10 m je nach Lagervorrat ein- oder zweiteilig. Bei zweiteiliger Lieferung mit Innenrohrverstärkung bis 3 Meter.


Standard - Mastlängen bei Ø 100 mm sind 9 m und 10 m.

Ausführungen:

- a) mit außen- oder innen liegender Seilführung, innen liegend mit zentraler Umlenkrolle und Edelstahltür zur Sicherung des Seiles.
- b) mit heißbarem Drehkopfausleger 360° drehbar und innen liegender Seilführung


Gegen Aufpreis können unsere Ø 90 mm - Masten mit heißbarem Drehkopfausleger mit dem einzigartigen „BOOM-BACK-SYSTEM“ ausgestattet werden.

Beim „BOOM-BACK-SYSTEM“ zeigen alle Masten bei Windstille exakt in die von Ihnen vorgewählte Richtung, wodurch ein einheitliches, formschönes Erscheinungsbild erhalten bleibt. Sie wählen künftig eine Position Ihrer Masten ( gerade in eine Richtung, in Kreisform oder in L-Form ) und das einzigartige „BOOM-BACK-SYSTEM“ dreht den Drehkopfausleger bei Windstille wieder in die von Ihnen vorgewählte Richtung.

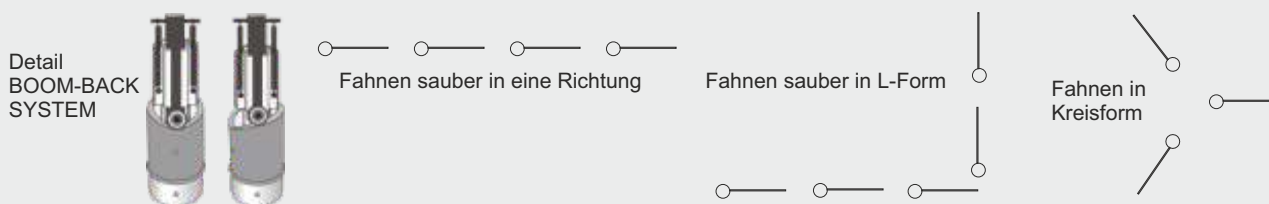

Als Mastbefestigungen bieten wir Aluminium-Bodenhülsen, Bodenhülsen mit Kipphalterung oder Wandhalter an. Zum Standard Lieferumfang gehören Fahngewichte, Halteschlaufen, Montageanweisungen, Fundamentplan und Bedienungsanleitung.

## Unsere Mastsysteme im Überblick:

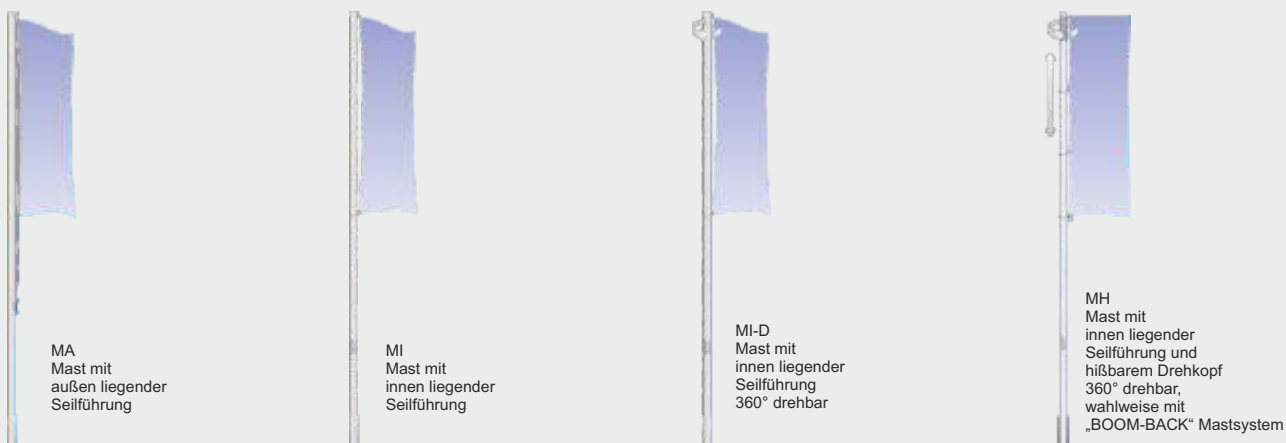

Bitte beachten Sie, dass Fahnen generell ab Windstärken von 8 Bft. einzuholen sind. So verlängern Sie u.a. die Lebenszeit Ihrer Fahnen.

## ZUBEHÖR



Zubehör	Artikel-Nr.:
Bodenhülse für Mast Ø 75 mm	FA-BEF-BH75
Kippgelenk für Mast Ø 75 mm	FA-BEF-KG75
Bodenhülse für Mast Ø 90 mm bis 8 Meter	FA-BEF-BH90-8
Bodenhülse für Mast Ø 90 mm ab 9 Meter	FA-BEF-BH90-9
Bodenhülse für Mast Ø 100 mm	FA-BEF-BH100
Kippgelenk für Mast Ø 90 mm bis 8 Meter	FA-BEF-KG90-8
Kippgelenk für Mast Ø 90 mm ab 9 Meter	FA-BEF-KG90-9
Kippgelenk für Mast Ø 100 mm	FA-BEF-KG100
Wandhalterung für Mast Ø 75 + 90 mm	FA-BEF-WH75-90
Fahngewicht 400 g	FA-ZUB-FG-400
Fahngewicht 700 g	FA-ZUB-FG-700

Fahnenmasten, für den gewerblichen Einsatz geeignet, mit einem Rohrdurchmesser von 75 mm, für preisbewußte Nutzer. Dieser Mast wird hauptsächlich als Blickfang vor Firmengebäuden genutzt. Dabei sollte die Umgebungshöhe nicht zu groß sein, damit der Mast seine Wirkung hat.

Ausführungsarten:

- a) Seilführung außen liegend, Kopf mit formschöner Alu-Kappe, Hißseil 16-fach geflochten, mit Seilklemme
- b) Seilführung innen liegend mit zentraler Umlenkrolle, mit abschließbarer Edelstahltür gesichert, Hißseil 16-fach geflochten
- c) heißbarer Drehkopfausleger, Hißseil innen liegend, mit abschließbarer Edelstahltür gesichert, für Fahnenbreite 1000 mm, 1200 mm und 1500 mm ( bitte bei Bestellung angeben, sonst wird 1000 mm als Standard angenommen )



Detail  
Seilklemme



Detail  
Edelstahltür



Versandhinweis: 



**außen liegende Seilführung**

Artikel-Nr.:

Höhe 6000 mm

FM75-MA6

Höhe 6500 mm

FM75-MA6-5

Höhe 7000 mm

FM75-MA7



**innen liegende Seilführung**

Artikel-Nr.:

Höhe 6000 mm

FM75-MI6

Höhe 6500 mm

FM75-MI6-5

Höhe 7000 mm

FM75-MI7



Bitte die gewünschte Bodenhalterung aus der Zubehörseite separat bestelle.



Versandhinweis: 



**heißbarer Drehkopfausleger**

Artikel-Nr.:

Höhe 6000 mm

FM75-MH6

Höhe 6500 mm

FM75-MH6-5

Höhe 7000 mm

FM75-MH7

Höhe 7500 mm

FM75-MH7-5



Bitte die gewünschte Bodenhalterung aus der Zubehörseite separat bestelle.


# FAHNENMASTEN

## Rohrdurchmesser 90 mm und 100 mm

Fahnenmasten, für den professionellen gewerblichen Einsatz geeignet, mit einem Rohrdurchmesser von 90 mm oder 100 mm. Dieser Mast ist der Blickfang vor großen Firmengebäuden und hohen Umgebungen. Er zeigt Präsenz und bietet eine komfortable Performance.

Ausführungsarten:

- Seilführung außen liegend, Kopf mit formschöner Alu-Kappe, Hißseil 16-fach geflochten
- Seilführung innen liegend mit zentraler Umlenkrolle, mit abschließbarer Edelstahltür gesichert, Hißseil 16-fach geflochten
- mit innen liegender Seilführung, Top um 360° drehbar durch unter der Mastspitze kugelgelagerte Drehachse
- hißbarer Drehkopfausleger, Hißseil innen liegend, mit abschließbarer Edelstahltür gesichert, für Fahnenbreite 1000 mm, 1200 mm und 1500 mm ( bitte bei Bestellung angeben, sonst wird 1000 mm als Standard angenommen )
- mit hißbarem Drehkopfausleger und unserem „BOOM-BACK-SYSTEMMAST“

Versandhinweis: 



### außen liegende Seilführung Ø 90 mm

Artikel-Nr.:

Höhe 6000 mm	FM90-MA6
Höhe 6500 mm	FM90-MA6-5
Höhe 7000 mm	FM90-MA7
Höhe 8000 mm	FM90-MA8
Höhe 9000 mm ( event. 2-teilig )	FM90-MA9

### außen liegende Seilführung Ø 100 mm

Artikel-Nr.:

Höhe 8000 mm	FM100-MA8
Höhe 9000 mm	FM100-MA9
Höhe 10000 mm	FM100-MA10

### innen liegende Seilführung Ø 90 mm

Artikel-Nr.:

Höhe 6000 mm	FM90-MI6
Höhe 6500 mm	FM90-MI6-5
Höhe 7000 mm	FM90-MI7
Höhe 8000 mm	FM90-MI8
Höhe 9000 mm	FM90-MI9
Höhe 10000 mm ( event. 2-teilig )	FM90-MI10

Aufpreis 360° drehbar

AP-MID

### innen liegende Seilführung Ø 100 mm

Artikel-Nr.:

Höhe 8000 mm	FM100-MI8
Höhe 9000 mm	FM100-MI9
Höhe 10000 mm	FM100-MI10



Bitte die gewünschte Bodenhalterung aus der Zubehörseite separat bestelle.



### drehbar mit hißbarem Ausleger Ø 90 mm

Artikel-Nr.:

Höhe 6000 mm	FM90-MH6
Höhe 6500 mm	FM90-MH6-5
Höhe 7000 mm	FM90-MH7
Höhe 8000 mm	FM90-MH8
Höhe 8500 mm	FM90-MH8-5
Höhe 9000 mm	FM90-MH9
Höhe 10000 mm ( 2-teilig )	FM90-MH10

Aufpreis Boom Back System

AP-BB

Bitte die gewünschte Bodenhalterung aus der Zubehörseite separat bestelle.

### drehbar mit hißbarem Ausleger Ø 100 mm

Artikel-Nr.:

Höhe 8000 mm	FM100-MH8
Höhe 9000 mm	FM100-MH9
Höhe 10000 mm	FM100-MH10

Höhe 10000 mm inkl. Standrohr  
Höhe 10000 mm inkl. Kippgelenk

FM100-MH11S  
FM100-MH11K

